

DA PH400F(4进4出气/液+电一体滑环)




DA PH400F 气/液+电 旋转接头, 可通D5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2大小管径, 且可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等; 标准为法兰安装形式, 可定制空心轴安装。能通过的介质有: 压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。

订购型号说明

DA PH400 F-01 - P 06 10- S 06 - VC				产品等级代号
DA PH: 库存标准气液电滑环				VC 通用级 产品等级
400: 4进4出 气/液 通道				VD 工业级 产品等级
F: 转子侧面出气类型				默认省略=VC通用级产品等级
01: 接口尺寸;				06: 信号路数(每路0~5A)
01=D5, 02=G1/8", 03=G1/4", 04=G3/8",				S: 信号环道
05=G1/2"				0610: 6路, 每路0~10A
				P: 功率环道


4进4出, D5接头

DA PH400F-01 尺寸图

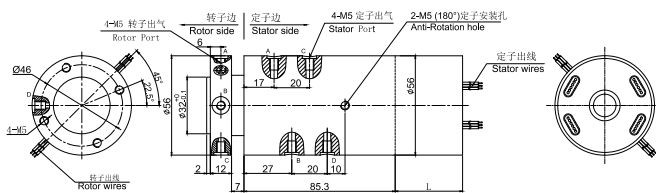


4进4出, G1/8接头

DA PH400F-02 尺寸图

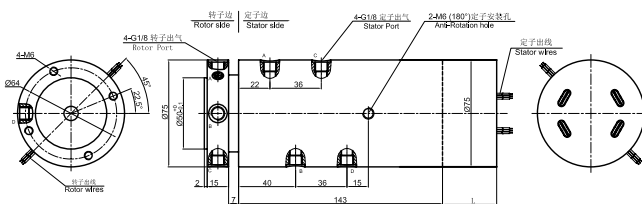


4进4出, G1/4接头

DA PH400F-03 尺寸图

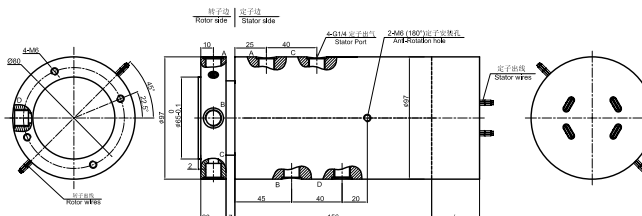

4进4出，G3/8接头


DAPH400F-04 尺寸图

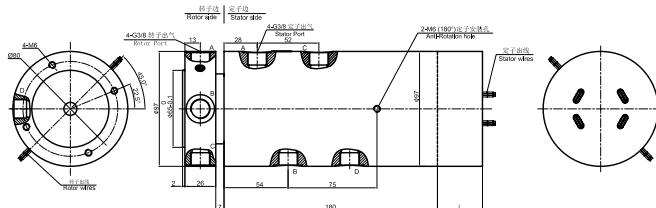

DAPH400F

4进4出，G1/2接头

DAPH400F-05 尺寸图

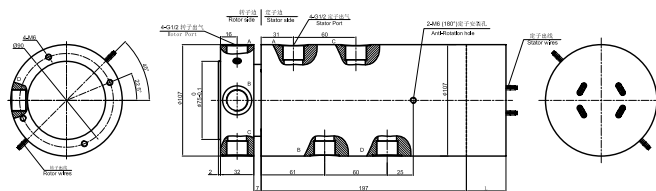

技术规格参数

旋转接头部分技术指标		
参数	数值	
通道数	4进4出	
最大压力	10MPa（可定制高压），真空 0.01torr	
扭矩	与接口尺寸相关，详细咨询客服	
电气技术指标		
参数	数值	
	功率	信号
额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
导线规格	AWG17#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙
导线长度	标准长度300mm（可据要求调整）	
绝缘强度	500VAC@50Hz，60s	
动态电阻变化值	<0.01Ω	
机械技术指标		
参数	数值	
工作寿命	参考产品选型等级	
额定转速	参考产品选型等级	
工作温度	-30℃~80℃	
工作湿度	0~85% RH	
接触材料	贵金属	
壳体材料	铝合金	
防护等级	IP51	

选型表

DAPH400F-XX 气液电一体滑环选型表

- 1) XX=01,接头大小=D5, 气管规格3~6mm 2) XX=02,接头大小=G1/8, 气管规格3~10mm
3) XX=03,接头大小=G1/4, 气管规格3~12mm 4) XX=04,接头大小=G3/8, 气管规格3~16mm
5) XX=05,接头大小=G1/2, 气管规格3~20mm

型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)	型号	气(液)通道	10A	信号或5A	长度(L)(mm)
DAPH400F-XX-S06	4进4出	0	6	38	DAPH400F-XX-P1210-S06	4进4出	12	6	71.6
DAPH400F-XX-P0210-S04	4进4出	2	4	38	DAPH400F-XX-P1410-S04	4进4出	14	4	71.6
DAPH400F-XX-P0410-S02	4进4出	4	2	38	DAPH400F-XX-P1610-S02	4进4出	16	2	71.6
DAPH400F-XX-P0610	4进4出	6	0	38	DAPH400F-XX-S24	4进4出	0	24	88.4
DAPH400F-XX-S12	4进4出	12	0	54.8	DAPH400F-XX-P0410-S20	4进4出	4	20	88.4
DAPH400F-XX-P0210-S10	4进4出	2	10	54.8	DAPH400F-XX-P0610-S18	4进4出	6	18	88.4
DAPH400F-XX-P0310-S09	4进4出	3	9	54.8	DAPH400F-XX-P1210-S12	4进4出	12	12	88.4
DAPH400F-XX-P0610-S06	4进4出	6	6	54.8	DAPH400F-XX-S30	4进4出	0	30	105.2
DAPH400F-XX-P0810-S04	4进4出	8	4	54.8	DAPH400F-XX-P0610-S24	4进4出	6	24	105.2
DAPH400F-XX-P1010-S02	4进4出	10	2	54.8	DAPH400F-XX-S36	4进4出	0	36	125
DAPH400F-XX-P1210	4进4出	12	0	54.8	DAPH400F-XX-S42	4进4出	0	42	141.8
DAPH400F-XX-S18	4进4出	0	18	71.6	DAPH400F-XX-S48	4进4出	0	48	158.6
DAPH400F-XX-P0210-S16	4进4出	2	16	71.6					
DAPH400F-XX-P0410-S14	4进4出	4	14	71.6					
DAPH400F-XX-P0610-S12	4进4出	6	12	71.6					
DAPH400F-XX-P0810-S10	4进4出	8	10	71.6					
DAPH400F-XX-P1010-S08	4进4出	100	8	71.6					

注：N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用：比如：2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

10A和信号(5A) 可以任意组合, 最大可到96路, 详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制, 请咨询客服。

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	密封件
VC (通用级)	100RPM	1000万转	国内知名品牌密封件
VD (工业级)	300RPM	3000万转	进口密封件

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注：6个颜色为一组，分别序号1..6，下一组从7..12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

*注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制,可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头,端子和热缩管。
- ⑤ 安川,松下,西门子等伺服系统信号,功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输(包括以太网,USB,RS232,RS485,Profibus,CanBUS,CANOPEN,DeviceNET,CC-LINK,ProfiNET,EtherCAT等各类工业总线)。
- ⑦ 温控信号,热电偶信号混合。
- ⑧ 防震,高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培(A)。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水,水下模式可选,IP65,IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。